STAR ベールカッタ

FRBC-100MS/120MS
（電動モータータイプ）
FRBC-120TS2/120TS4
（トラクタータイプ
“TS2”は2輪キャスタ
“TS4”は4輪キャスタ）

牧草や稲わら梱包の細断に最適。

床面の傾斜が緩やかになって、わらの送り込みがスムーズに！

切断長さは2cmから

切断長さは2cmから20cmまでの
５段階に調整できます。
（2cm・6cm・8cm・14cm・20cm）

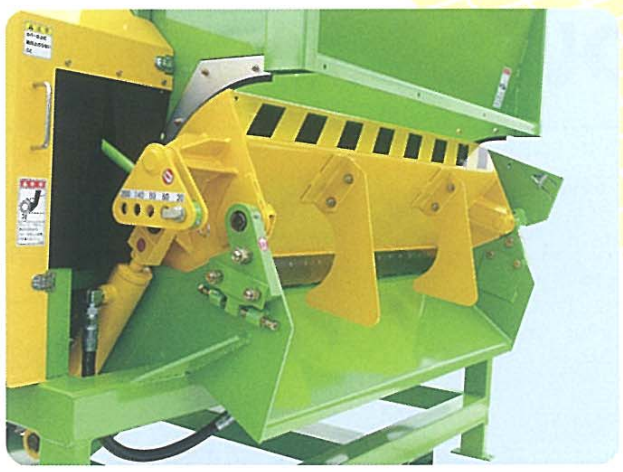

FRBC-120TS2

ナイフ動作部に引き出し防止プレートを装備しました。
わらを2cm/6cmに切断する場合の切断性を向上させました。

引き出し防止プレート装備

FRBC-120MS

FRBC-100MS/120MSは電動モーター仕様

FRBC-100MS/120MSは
作業音の静かな電動モーター
仕様。安定した能力を発揮。

三相200V　5.5kW（FRBC-100MS）
7.5kW（FRBC-120MS）

※キャプタイヤコード、コンセントなどは
付属していません。

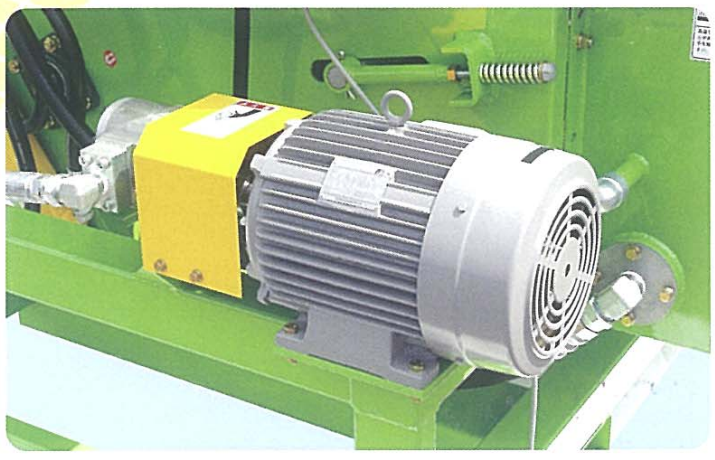

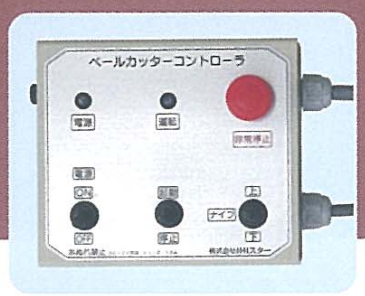

コントロールボックス▲

FRBC-120MS

大容量オイルタンク

大容量作動油タンク装備。
安定した連続運転が可能。

FRBC-100MS
……120リットルタンク
(出荷時オイル量は70リットル)

FRBC-120MS/
120TS2/120TS4
……160リットルタンク
(出荷時オイル量は90リットル)

傾斜のついた床面&送り爪

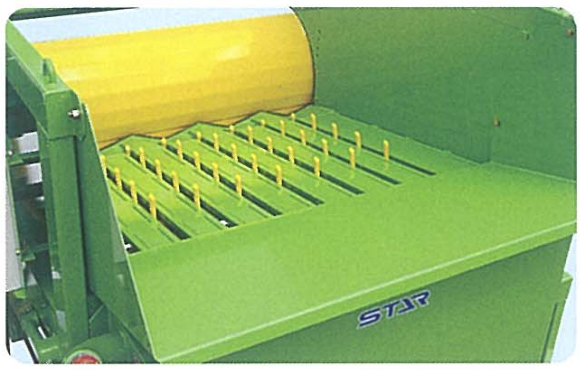

傾斜のついた床面と送り爪による間欠搬送によって、ロールベールを確実に切断部へと搬送します。
床面傾斜を10°と緩やかに、爪送りスプロケット位置を切断部へと近づけたので、わらを送り込み易くなりました。
また、排出側の上部側板は折りたたみ式です。

特殊鋼製分割式切断刃・受刃

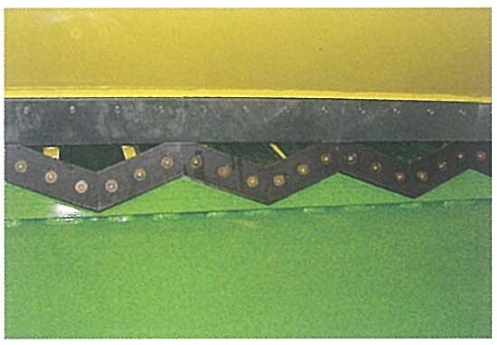

耐久性がある特殊鋼製の分割式切断刃・受刃を採用しました。切れ味がよく、異物の噛み込みによる損傷にも部分交換で対応できます。

■仕様:電動モーター仕様 ※キャプタイヤコード、コンセントなどは付属していません。

形　式	最大ベール幅(直径)	機体寸法cm 全長	全幅	全高	重量kg	刃数(枚) 切断刃	受刃	オイルタンク容量ℓ	作業能率 分/1ベール (稲わらロールのとき)	切断長さ mm	排出口高さ mm	電動モーター
FRBC-100MS	100cmクラス(φ120cm)	207	175	187	1200	4	L·R各4	120	5~30 (50Hz時)	20·60 80·140 200	500	三相 200V 5.5kW
FRBC-120MS	120cmクラス(φ160cm)	235	188	217	1420	5	L·R各5	160	5~40 (50Hz時)			三相 200V 7.5kW

■仕様:トラクター仕様

形　式	最大ベール幅(直径)	機体寸法cm 全長	全幅	全高	重量kg	刃数(枚) 切断刃	受刃	オイルタンク容量ℓ	作業能率 分/1ベール (稲わらロールのとき)	切断長さ mm	排出口高さ mm	タイヤサイズ(本数)	装着方法	適応トラクターkW(PS)
FRBC-120TS2	120cmクラス(φ160cm)	280	192	217	1435	5	L·R各5	160	5~40	20·60 80·140 200	500	5.00-8-8PR(2本)	2Pけん引(カテゴリⅠ又はⅡを選択)	15~(20~)
FRBC-120TS4					1480							5.00-8-8PR(4本)		

※直径180cmの大径ベール対応用には、共通のオプション部品として『大型リアパネル,部品番号ZM120T2B』を用意しております。

安全についてのご注意

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

安全はSTARの願いです。

革新的農業で豊かな明日を!!

株式会社IHIスター
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123　FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス http://www.ihi-star.com

＊このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2011.10作成 SU5A016A010